
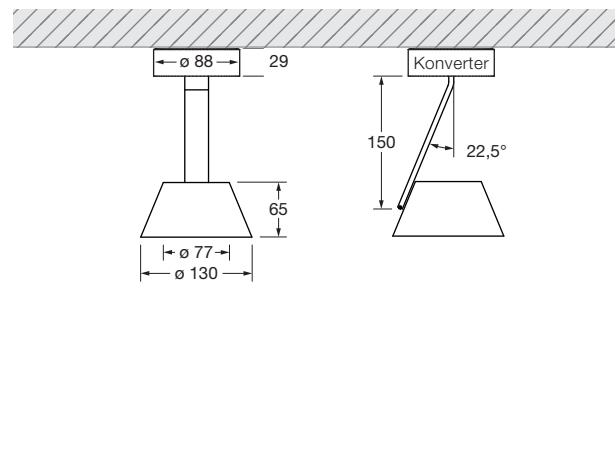


## lei parete up Datenblatt

LED Wandleuchte mit kegelförmigem Kopf. Version mit Aufbaukonverter für Montage auf fester Decke mit Kabelauslass, Stromversorgung mit integrierter Spannungsquelle (Konverter). Frei beweglich durch Occhio 3d-Kinematik mit zwei im Winkel von 22,5° zueinander stehenden Drehachsen, Bedienung über wärmeentkoppelten Leuchtenschirm, Kopf für Wartungszwecke abnehmbar, LED wechselbar. Lichtwirkung über verstellbare Irisblende veränderbar, Leuchtenschirm weiß matt, transluzent. Leistung 9W, schalt- und dimmbar bauseits über dimmbares Vorschaltgerät oder über rückseitige Sensor Taste am Kopf (deaktivierbar). Oberflächenkombinationen von Blende, Cover, Arm und Fuß frei konfigurierbar.

Weitere Versionen: parete flat (mit flachem Fuß).

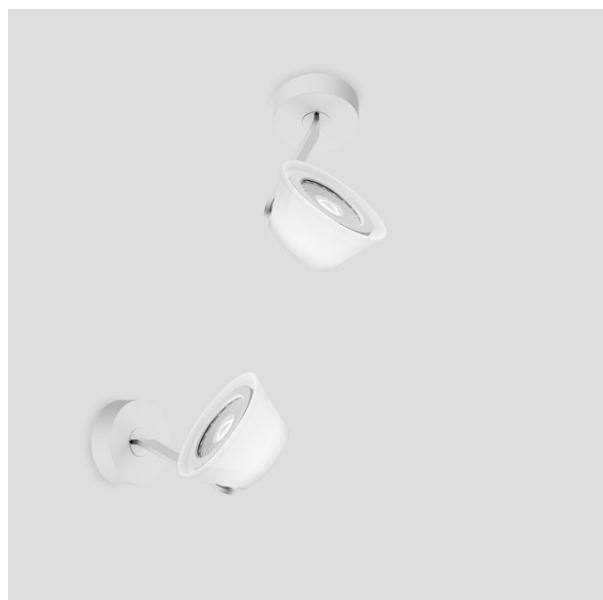

Maße in mm

### technische Daten lei parete up


|               |                             |   |
|---------------|-----------------------------|---|
| Eigenschaften | Material                    | Aluminium, Stahl verchromt, lackiert oder eloxiert, Kunststoff, Glas, Edelstahl, optischer Kunststoff |
|               | Drehbereich body            | 360° (mit Anschlag)   |
|               | Drehbereich head            | 360°  |
|               | Gewicht                     | 0,8 kg  |
| Oberfläche    | Schirm                      | weiß matt (transluzent)   |
|               | Blende, cover               | gold matt, rose gold, bronze, chrom glanz, chrom matt, weiß glanz, weiß matt, schwarz matt            |
|               | body                        | chrom glanz, chrom matt, weiß matt, schwarz matt  |
|               | base                        | chrom glanz, chrom matt, weiß glanz, weiß matt, schwarz matt  |
| Occhio LED    | mittlere Lebensdauer        | > 50.000 Std.   |
|               | Energieeffizienz            | A ++ / A +  |
|               | Leistung                    | 9W  |
|               | Farbwiedergabeindex         | perfect color; CRI Ra 97  |
|               | Farbtemperatur              | high flux; CRI Ra 85<br>2700 K, 3000 K  |
|               | empfohlener Einsatz         | 3000 K, 3500 K, 4000 K<br>Wohnen und Objekt   |
| Elektrik      | Dimmung                     | über rückseitige Sensor Taste oder extern per Phasenabschnittsdimmer*                                 |
|               | Vorschaltgerät              | integriert, Betrieb an 230V AC / 50Hz   |
|               | zulässige Betriebsbedingung | max. 30°C nur im Innenbereich betreiben   |

\* Liste kompatibler Dimmer: [www.occhio.de/dim](http://www.occhio.de/dim)



# Occhio

## lei parete up Lichtwirkungen



**lei**  
gerichtetes Licht  
Lichtkegel ca. 60°

insert: iris

Lichtstrom: perfect color 9 W 610 lm  
high flux 9 W 840 lm